

Especificaciones del producto

Para uso pesado

e. **HOFMANN**
PLASTICS

DATOS TÉCNICOS

Capacidad interna	16.5 L / 4.35 gal		
Grosor del material	CS800	1.83 mm	0.075 pulg.
	Tapas: LSQ815	2.63 mm	0.1076 pulg.
	LSQ815G	1.651 mm	0.065 pulg.
Peso (aprox.) sin asa	CS800	663 g	23.38 oz
	Tapas: LSQ815	150 g	5.29 oz
	LSQ815G	148 g	5.22 oz

Material de la cubeta y tapa HDPE

Impresión Etiquetado en molde

Color de la cubeta Estándar en color blanco; otros colores disponibles

Asa Asa de plástico opcional

RESISTENCIA PARA LLENADO POR ARRIBA

60 kg (132 lb) a 23°C (73°F), 30 días. La temperatura del producto al momento de llenar las cubetas y la temperatura del almacén afectan el desempeño de la cubeta. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

APERTURA Y CIERRE

PARA ABRIR: Quite el cintillo de seguridad y levante la cubierta.
PARA CERRAR: Coloque la tapa sobre la cubeta y presione hasta que embone. Si usa un dispositivo de cierre, aplique la función de purga adecuada.

RECOMENDACIONES

Asegúrese de que las cubetas no rebasen las orillas del pallet. Para una mayor estabilidad, se recomienda colocar las cubetas en capas alternadas. Use pallets de doble cara con tablas poco espaciadas en ambas caras para obtener mejores resultados. Para mejorar la estabilidad, purgue el aire de las cubetas cuando coloque la tapa. La tensión de la emplayadora debe ajustarse a las cubetas. Si es necesario, use hojas deslizadoras para darles mayor estabilidad a las cubetas. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

CERTIFICACIONES

Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPB (División de Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, llenado, canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje, transporte y uso por intermediarios y consumidores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Hofmann para verificar estos datos.

CÓDIGO DE PRODUCTO

CUBETA: CS1650


TAPA: LSQ815 / LSQ815G
(EMPAQUE)



DIMENSIONES	CM	PULG.
Diámetro inferior	21.23	8.36
Diámetro superior con tapa	24.51	9.65
Altura con tapa	37.69	14.84

EMPAQUE DE CUBETAS VACÍAS Y TAPAS

- Almacenaje de cubetas vacías: 220 por charola - 440 por pallet
- Almacenaje de tapas:
LSQ815: 2,000 por pallet
LSQ815G: 1,800 por pallet

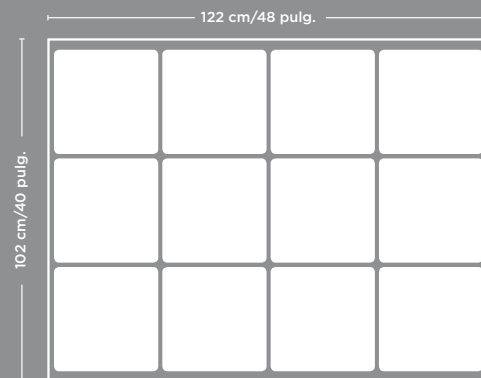

E. Hofmann Plastics Inc. • 51 Centennial Road, Orangeville, Ontario, Canada L9W 3R1

Tel.: 519-943-5050 • Lada sin costo: 1-877-707-Pail • Fax.: 519-938-5349 • www.hofmannplastics.com