

# Spécifications

## Contenants avec dispositifs d'inviolabilité

e. **HOFMANN**  
PLASTICS

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité sous le couvercle	3,78 L/1,0 gal		
Épaisseur	Contenant PR378	1,39 mm	0,055 po
	Couvercle LR378	1,01 mm	0,040 po
	Couvercle LR378TE	1,14 mm	0,045 po
Poids (approximatif) sans poignée	Contenant PR378	172 g	6,06 oz
	Couvercle LR378	44 g	1,55 oz
	Couvercle LR378TE	32 g	1,13 oz
Matériau - Contenant	PP copolymère		
Poignée	Plastique en option		
Échelle de température	De -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F)		
Impression	Offset à sec - Jusqu'à 9 couleurs		
Couleur des seaux	Blanc; autres couleurs offertes sur demande		

### RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

45 kg (99 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

### OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle.  
POUR FERMER : Placer le couvercle sur le seau, exercer une pression avec les mains ou utiliser un maillet en caoutchouc.

### RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande l'utilisation de palettes de catégorie A aux planches serrées afin d'assurer le support adéquat des contenants. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants en mettant le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

### APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

### CODE DE PRODUIT

CONTENANT : PR378TE

COUVERCLE : LR378 ou LR378TE




### DIMENSIONS

	CM	POUCES
Hauteur du contenant	19,17	7,55
Hauteur du contenant avec couvercle	19,30	7,60
Largeur du haut avec couvercle	18,41	7,25
Largeur du fond	15,95	6,28

### EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des seaux vides : 600 par plateau - 1 200 par palette
- Entreposage des couvercles : 300 par boîte - 7 500 par palette
- Max. de 2 palettes de hauteur pour l'entreposage des seaux

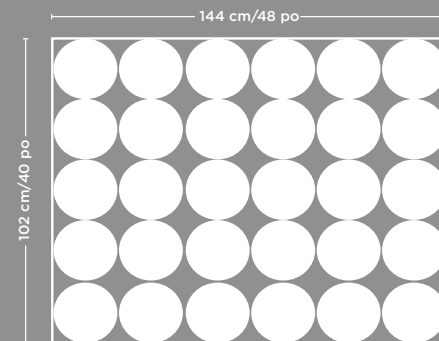

E. Hofmann Plastics Inc. • 51 Centennial Road, Orangeville, Ontario, Canada L9W 3R1

Tél. : 519-943-5050 • Sans frais : 1-877-707-Pail • Téléc. : 519-938-5349 • www.hofmannplastics.com