

Spécifications techniques

Contenants à portion individuelle - Capsules K


e. **HOFMANN**
PLASTICS

DONNÉES TECHNIQUES


Capacité	1,67 oz
Épaisseur minimale de la paroi	0,20 mm
Épaisseur minimale du fond	0,25mm
Poids (approx.)	2,4 g ± 0,2 g
Matériau	Polypropylène avec propriétés de barrière (BHT)

Structure du BHT

Différentes structures offertes selon l'application

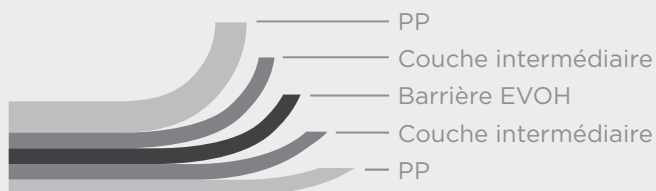

OTR (taux de transmission à l'oxygène) : 0,0008-0,0020 (cc/emb./jour.atm)

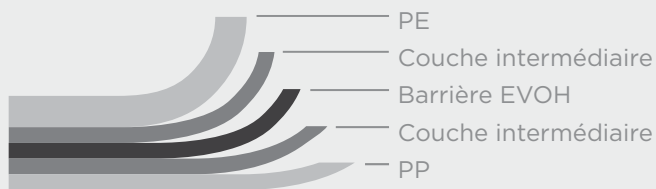

OTR: 0.0008-0.0020 (cc/pack.day.atm)

Couleur Blanc

RECOMMANDATIONS

Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

CODE DE PRODUIT

BHK51054.01A - K-CUP



DIMENSIONS	MM	POUCES
Diamètre	51,00	2,0
Hauteur	44,10±0,50	1,73±0,02

EMBALLAGE DES CAPSULES

- 7 360 capsules par boîte
- 25 boîtes par palette
- 184 000 capsules par palette

